


FERMETURE

Volet Roulant Irys®

Coffre de volet demi-linteau | Tablier PVC & ALU
Neuf

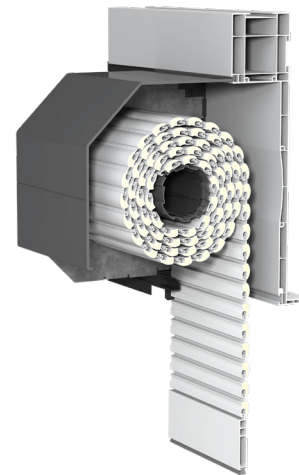

I LES PERFORMANCES

 0.64 W/m²K Doublement 120mm	Jusqu'à 55dB Dn,e,w+Ctr En configuration standard avec grille (PV CSTB)	Jusqu'à 56dB Dn,e,w+Ctr En configuration standard	Jusqu'à 59dB Dn,e,w+Ctr Avec options
---	---	--	--

I LES CERTIFICATIONS


DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
n°6/22-2433




Lame PVC 44mm

I LES CARACTÉRISTIQUES


- Caisson en PVC rigide double parois obturé à chaque extrémité par des embouts en ABS et bavette de protection PVC, teinté dans la masse Blanc RAL approchant 9016 de série.
- S'adapte à la plupart des demi-linteaux du marché *Terreal, Bouyer Leroux, Coffrelite, Edilcass, Prefatec, Alkern, Eveno, Ytong ...*
- Irys est le premier coffre du marché à obtenir l'avis technique pour des largeurs de baies allant jusqu'à 3500mm. Son diamètre d'enroulement est maximisé: (Ø200 mm pour maçonnerie traditionnelle) et Ø160 mm pour ossature bois.
- Consoles en acier galvanisé avec tiroirs amovibles
- Pattes de renfort à partir d'une largeur de 2400mm
- Coulisses PVC ou aluminium (voir les sections au dos)
- Tablier PVC 44mm, aluminium 43mm ou aluminium renforcé 42mm
- Lame finale aluminium avec butées invisibles
- Manœuvre motorisée filaire, radio avec retour d'information ou solaire (voir motorisations au dos)

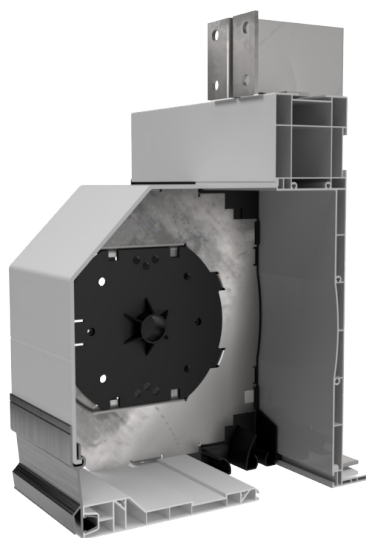


I LES AVANTAGES DU VOLET ROULANT IRYS®




Des performances thermiques et acoustiques améliorées




Disponible jusqu'à 3.50m de large sous avis technique (avec pattes de reprise)



Une intervention facilitée, avec son système de tiroir amovible



Une esthétique améliorée avec les butées de lame finale invisibles



Un volet éco-conçu: fabriqué à partir de 98% de matières recyclées (PVC, pièces injectées etc.)

FERMETURE

Volet Roulant Irys®


Coffre de volet demi-linteau | Tablier PVC & ALU Neuf



I LES COULISSES PVC & ALUMINIUM


COULISSE PVC DÉLIGNÉE

Pose entre tapées




COULISSE PVC POSE EN NEUF

Dormant monobloc




COULISSANT PVC ARTSLIDE




COULISSE ALUMINIUM

Pose entre tapées



I COUPE COFFRE IRYS®

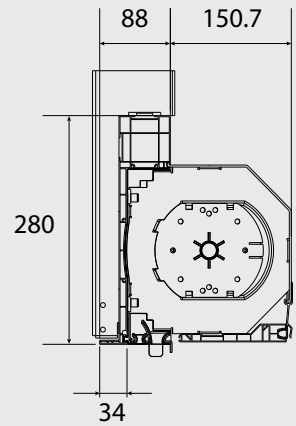


I LES TABLIERS


PVC 44mm




ALU 43mm



ALU 42mm renforcé



I LAME FINALE



I UN PRODUIT ECO-CONÇU


Fabriqué avec 98% de matières recyclées (PVC, pièces injectées etc), le coffre Irys® répond aux enjeux de la RE2020 (construction bas carbone). L'impact carbone lié à la fabrication du volet est très faible : pour 1 m² de fermeture, le coût carbone est de 4,37 kg CO₂ équivalent, contre ~251 kg CO₂ équivalent pour un volet roulant en aluminium.



I LES MANŒUVRES



FILAIRE
De série.



FILAIRE
somfy.
En option.



IO
somfy.
En option.



RS100 IO
somfy.
En option.



MOTORISATION SOLAIRE
RS100 SOLAR IO
somfy.
En option.



I ZOOM SUR LE MOTEUR RS100 SOLAR IO



- Un confort acoustique premium grâce à son moteur silencieux
- Détection gel et obstacles pour une longévité maximale
- Garantie 7 ans (Voir conditions)
- Capteur d'ensoleillement intégré dans le panneau solaire
- Produit éco-conçu
- Pilotage depuis votre smartphone ou assistant vocal avec la Tahoma switch

I DOMOTIQUE

Véritable commande intelligente, la TaHoma® switch de Somfy® vous permet, grâce à ses deux boutons, de lancer vos scénarios favoris pour centraliser les équipements connectés de votre logement.

Les + :

- Facile à configurer
- Contrôle à distance
- Compatibilité avec les assistants vocaux
- Fonctionne en Wifi
- Compatible avec +300 produits Somfy® & Partenaires

